

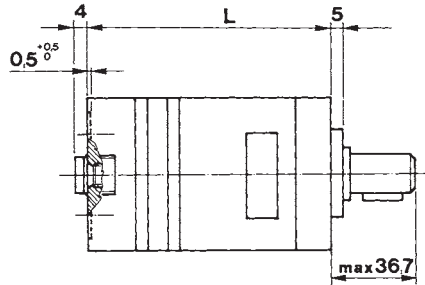




HIDROMOTOARE

MOTORI ORBITALI SERIE EPMM (DANFOSS OMM) - ORBITROLS EPMM - EPMM HYDRAULIC MOTORS


DIMENSIONI




Serie MPM con valvole

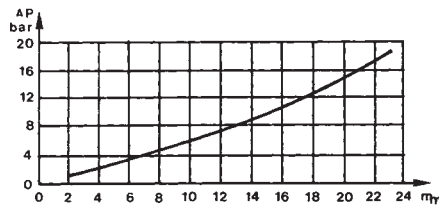


Cadute di pressione




Dimensioni albero

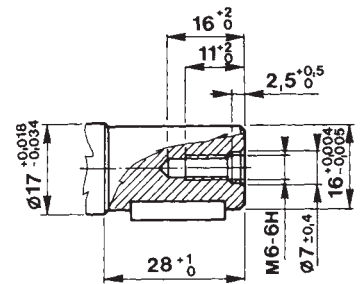

SENSO DI ROTAZIONE CON ATTACCHI POSTERIORI

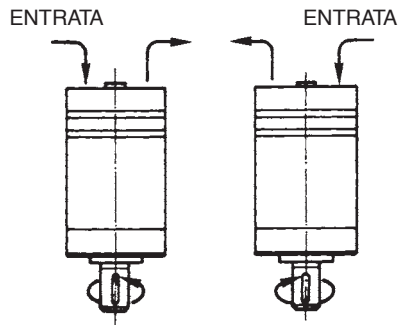

SENSO DI ROTAZIONE CON ATTACCHI LATERALI

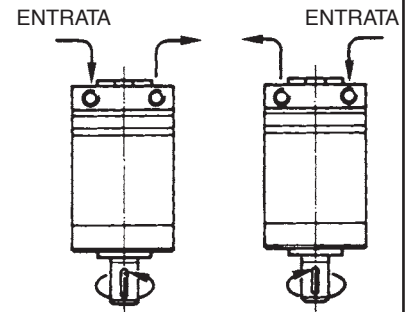

ARTICOLO ATTACCO POSTERIORE	ARTICOLO ATTACCO LATERALE	CILINDRATA CC	L mm	VELOCITÀ MAX (GIRI/MIN.)	COPPIA MAX CONTINUA (daN)	COPPIA MAX INTERMITTENTE (daN)	POTENZA MAX CONTINUA (KW)	POTENZA MAX INTERMITTENTE (KW)	PORTATA MAX (L/MIN.)	PRESSIONE MAX (BAR)
81395	81413	8,2	104	1950	1,1	1,5	1,8	2,6	16	140
81396	81414	12,5	106	1600	1,6	2,2	2,4	3,2	20	140
81397	81415	20	109	1000	2,5	3,5	2,4	3,2	20	140
81398	81416	32	114	630	4	5,7	2,4	3,2	20	140